

FOLLOW US ON



AirREX digital air suspension system



airrexsuspension

AIRREX[®]
Digital Air Suspension System

升級套件-高度尺

一、事前準備及確認

注意: 安裝前，請關閉總電源。

Step.01 確認主機板是否有切換開關，高度為向下切換。

切換模式
(電路板有標示)



Step.02 確認木箱上是否有此缺口。
如果沒有，請進行切割，裁切尺寸為2x6公分。



二、拆卸壓力線

Step.01 將壓力線四條皆拔除。



卸除時，請先按壓綠色鍵，確定綠色鍵固定於一定深度後，再拔起。



拔除後



注意: 最下方的插座為外皆壓力錶之電源，請小心誤用。

三、安裝轉接電路板

安裝轉接電路板

Step.01 將轉接電路板裝在切割好的木箱缺口上。



Step.02 再裝上轉接電路板外殼。




三、安裝轉接電路板

Step.03 使用螺絲及螺帽，將轉接電路板鎖緊。




Step.04 鎖緊後，即完成轉接電路板安裝。

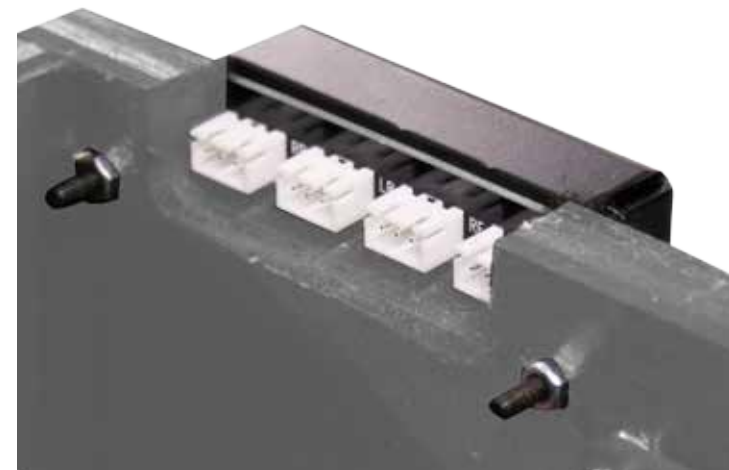

四、配線-轉接線

Step.01 將轉接線連接在主機板及轉接電路板。

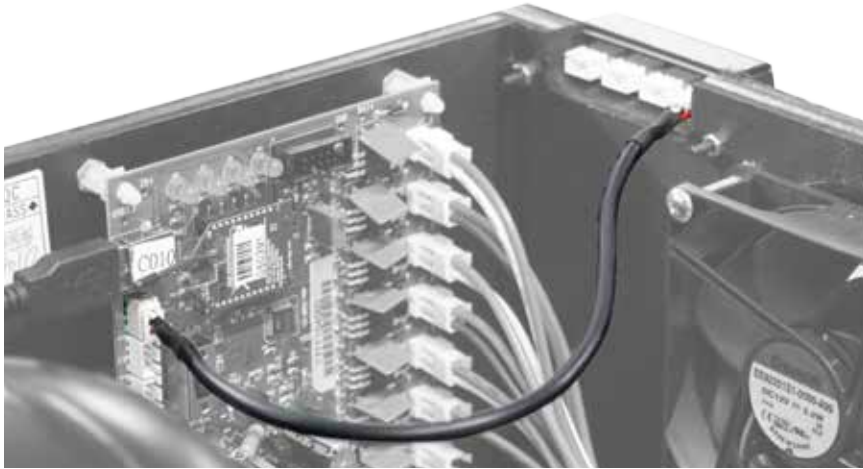

四、配線-轉接線

Step.02 轉接線連接完成後，務必將線整理好。



注意: 安裝時，須確實插在相對應的位置(電路板皆有標示)。



主機板



轉接電路板

FL->FL (左前) RL->RL (左後)
FR->FR (右前) RR->RR (右後)

四、配線-高度感知器線

Step.01 將高度感知器線連接在轉接電路板另一面(外部)。



四、配線-高度感知器線

Step.02 安裝完成後，即可開始系統設定。(請詳閱00頁)



注意: 我司會提供2條8米(距控制器較遠處)及5米(距控制器較近處)的高度感知器線。
安裝時，須確實插在相對應的位置(電路板皆有標示)。

